

FA6111 10 Jahres Rauchwarnmelder - Optisch, austauschbare 3-Jahresbatterie, Fluchtlicht

| | |
|--------------------|---|
| Sensortyp | Optisch |
| Batterieart | 2 x AA Alkaline austauschbare Batterien (enthalten) |



- Fluchtlicht- ein extra helles Licht zur Ausleuchtung des Fluchtwegs
- Batteriebetriebener optischer Rauchmelder
- Reduziert Täuschungsalarne
- Große zentrale Testtaste
- Sleep Easy - Stummschaltung des Signaltons bei schwacher Batterie für 8 Stunden
- Warnung bei niedrigem Batteriestand - "piept" ca. alle 40 Sekunden, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss
- Lauter 85 Dezibel Alarm
- Geeignet für Freizeitunterkunftsfahrzeuge
- Einfache Installation - Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Leise Testfunktion unterstützt diskretes Testen bei geringerer Lautstärke im Vergleich zu Standardwarnmeldern

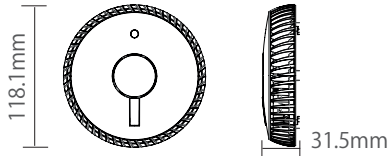


22
1116
EN 14604:2005+AC:2008
Smoke Alarm Devices
FSTDOP21006



22
0832
EN 14604:2005+AC:2008
Smoke Alarm Devices
FSTDOP21007

Technische Spezifikation

| | | |
|--|---|---|
| Abmessungen | 118.1mm (Durchmesser) x 31.5mm (Tiefe) |  |
| Batterie | 2 x AA Alkaline austauschbare Batterien (enthalten) | |
| Sensortechnologie | Optisch | |
| Alarmtonpegel | 85dB(A) bei 3m (minimum) | |
| Installation | Wand/Decke | |
| Betriebstemperatur | +4°C bis +38°C | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | Bis zu 90% RH (nicht kondensierend) | |
| Lagertemperatur | -20°C bis +60°C | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Bis zu 93% RH (nicht kondensierend) | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Zertifiziert gemäß | EN 14604:2005+AC:2008 | |
| Gewicht | 175g | |
| Fahrzeuge für Freizeitunterkünfte | Ja | |